

HKZ 2

KAUT

Zusatzplatine für die Raumtemperatur Überwachung
mit Schaltausgang zur Meldung einer Temperatur
Überschreitung (Wechsler)

Inkl. Fühler



HKZ 2

KAUT

Technische Daten

Digital Thermostat

Messbereich -5 °C ...80°C

Fühler Pt 100, länge 2500mm mit PVC
Isolierung

Spannungsversorgung AC 230 Volt, 48.....63
Hz

Ausgang 1 Relais (Wechsler 10A.

Einsatz Temperatur 0°C....55°C max.
75%rel.

Gehäuse Polycarbonat

Montage auf Hutschine 35mm x 7,5mm DIN
50022


Schutzart IP 20

Optional Interface Adapter für PC
Programmierung

HKZ 2




Blockschaltbild

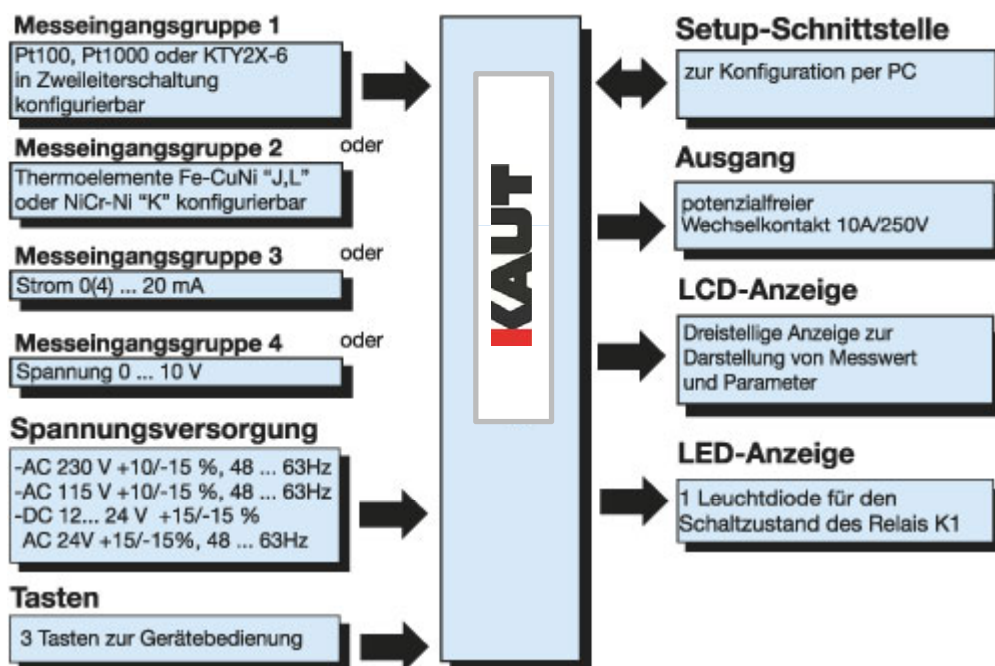

HKZ 2

KAUT

Anschlussbild

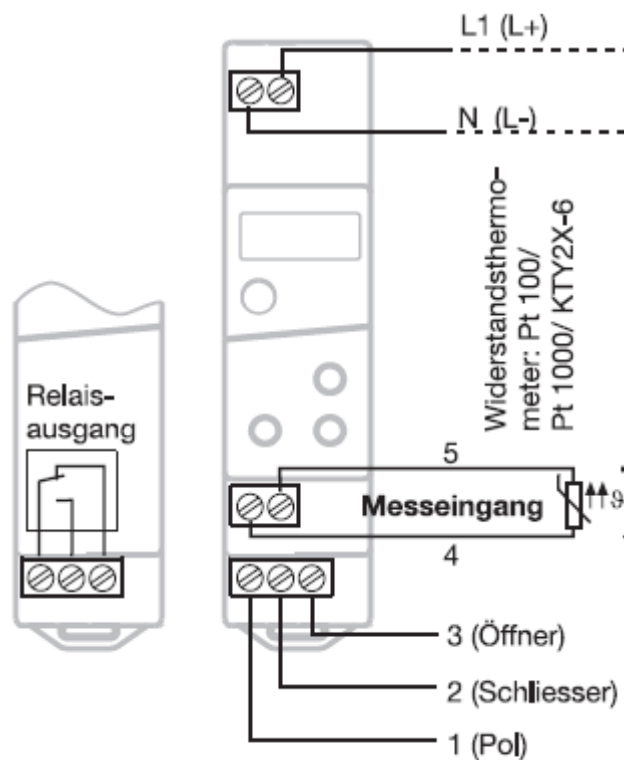

Relaisausgang
Wechsler (potenzialfrei)
10A/250V AC